






Çelik Tel

Boyçelik Tel-Yay işletmesinde 1,20 mm kalınlığından Başlayıp 5.00 mm'ye kadar üretimi gerçekleştirilen çelik teller, yatak, mobilya, tekstil, otomotiv ve endüstriyel yay üreticilerinin beğenisine sunulmaktadır. Boyçelik, çelik tel ve yay da her geçen gün artan üretim kapasitesi ile hızlı servis imkanı sağlamakla beraber, müşteri odaklı çalışmanın verdiği güç ile büyümesini sürdürmektedir. Sevk noktasında rulo ağırlıkları 100 kg 'den başlayarak 900 kg'ye kadar değişiklik gösterebilirken kalite noktasında istenilen aralıklarda üretim gerçekleştirilmektedir. Ürünler; göbek kartonlu, çemberlenmiş ve paslanmaya/darbelerle dayanıklı özel ambalaj ile sevk edilmektedir.



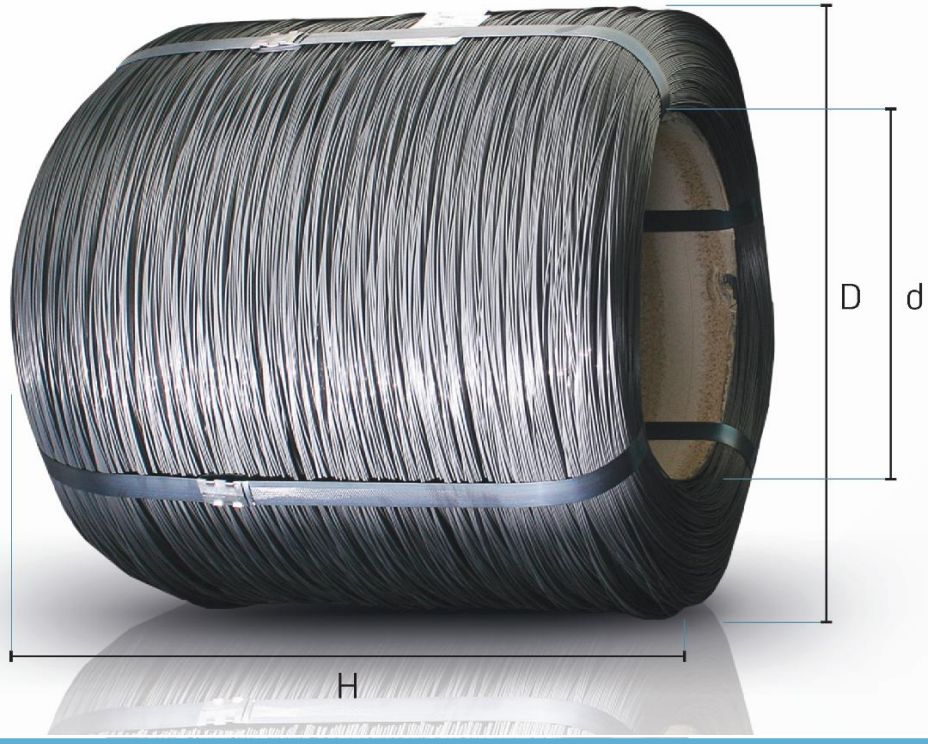

Çelik Tel Teknik Özellikler

Kullanım Amacı	Çap Ø (mm)	Tolerans (±mm)	Kopma Mukavemeti (N/mm ² min.max)		Burma (min)	Karbon Miktarları (min-max. %)	Rulo Ağırlığı (Kg)		Rulo Ölçüleri			
			min.	max.			100	350-850	d (mm)	H (mm)	D (mm)	
Helezon	1,30	0.020	1720	2000	25	0,43-0,48	+	+	400	450	300-900	700-900
	1,40		1650	1800	25	0,43-0,48	+	+	400	450	300-900	700-900
Bonel & Torba Yay	1,20	0.020	2200	2450	25	0,63-0,67	+	+	400	450	300-900	700-900
	1,30		2100	2450	25	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	700-900
	1,40		2010	2450	25	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	700-900
	1,50		1920	2350	22	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	700-900
	1,60		1820	2350	22	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	700-900
	1,70		1775	2250	22	0,63-0,75	+	+	400	450	300-900	700-900
	1,80	0.025	1750	2100	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	700-900
	1,90		1720	2010	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	700-900
	2,00		1680	1950	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	700-900
	2,10		1680	1940	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	700-900
	2,20		1550	1850	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	700-900
	2,30		1570	1810	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	700-900
	2,38		1520	1720	22	0,63-0,75		+	400	450	300-900	700-900
	2,50		1470	1690	22	0,63-0,75		+	500	300-900	700-900	
S Yay & Çerçeve Teli	2,80	0.030	1570	1770	22	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	
	3,50		1380	1570	16	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	
	3,66		1420	1520	16	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	
	3,90		1320	1520	16	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	
	4,00		1300	1500	16	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	
	4,20	0.035	1270	1400	16	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	
	4,50		1220	1360	12	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	
	4,88		1200	1320	12	0,63-0,82		+	500	300-900	700-900	

* Çelik teller TS 2500-1 EN 10270-1 standardına uygun olarak üretilmektedir.

* Tablo standart ölçüleri ve değerleri içermektedir. Farklı bir istek için lütfen iletişime geçiniz.

* Rulolar yüksek dansite polietilen ısıya dayanımlı ambalaj malzemesiyle, sepetler ise 6 kollu sepetler ile sevk edilmektedir